

Fraiseuse DMG DMU 100 Evo FD

Centre de traitement universel

Type de machine: Dmg DMU 100 Evo FD

Contrôle: Siemens 840D sl - ShopMill

Année: 2012

Id 15103

DMG



Caractéristiques techniques

Course:

Axe X: [mm] 1.000

Axe Y: [mm] 900

Axe Z: [mm] 700

Axe B -20 / +110°

Axe A 360°

Axe C mit Direktantrieb / with direct drive: 725 U/min

Déplacement rapide: (X/Y/Z) 80 [m/min.]

Vitesse de rotation [1/min.] 18.000

Puissance total : [KW]

Cône d'outil : HSK 63

Changeur d'outil

Nombre d'outils: 60

Table NC pivotante et circulaire Ø 950

Poids max. sur la table: [kg] 1.000

Caractéristiques d'équipement

Convoyeur à copeaux

Système d'échelle linéaire directe

Drehdurchführung für luft o: Hydraulik

3D Quick set

Câle étalon Heidenhain TS 649 DMG

Mesureur d'outil Blum Laser

Arrosage centre broche : [bar] 40

Capacité du bac d'arrosage: [l] 600

Séparateur d'embrun d'huile

Manivelle électronique

Mode de fonctionnement 4

Linearmotoren für / linear motors for X/Y Achsen

Paket Drehen - Fräsen / package milling-turning



Glasmaßstäbe / glass line scales in X/Y/Z

3D Tischtaster zur Vermessung von Drehwerkzeugen
3D table probe for the measurement of turning tools

Minimale Mengenschmierung, 2-Kanalig
minimal quantity lubrication, 2-channel

Drehdurchführung für Hydraulik im
Schwenkrundtischrotary union for hydraulics in
the swivel rotary table

Images

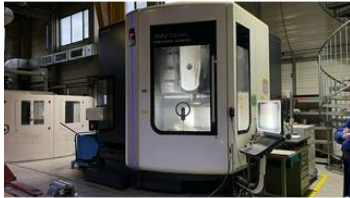

CONTACT Tel: +49 (0) 611 5101990 E-mail: info@stenzel.de