

Tour Okuma Multus U 3000 - 1SW1500

CNC Fraiseuse et Tour CNC

Type de machine: [Okuma Multus U 3000 - 1SW1500](#)

Contrôle: OSP P 300 SA

Année: 2023

Id 15095



Caractéristiques techniques

Longueur max. à tourner: [mm] 1.500

Diamètre de tournage: [mm] 650

Diamètre max. admis au-dessus du chariot: [mm] 650

Axe C

Vitesse de rotation [1/min.] 4.200

Puissance total : [KW] 22 / 15

Alésage de broche : [mm] 91

Nez de broche: A2-6

Course:

Axe X: [mm] 645 mm

Axe Y: [+/- mm] 250 (+/- 125) mm

Axe Z: [mm] 1.600

Axe W: [mm] 1.594

Broche de reprise

Vitesse de rotation [1/min.] 5.000

Alésage de broche : [mm] 91

Broche CNC inclinable pour coupe et tournage

Caractéristiques d'équipement

Convoyeur à copeaux



Pompes haute pression

Vitesse de rotation [1/min.]	12.000
Cône d'outil :	Capto C6
Axe B	-30° / +210° (0,001°)

Changeur d'outil

Nombre d'outils:	80
Diamètre d'outil: [mm]	90 / 130
Longueur d'outil: [mm]	400
Poids de l'outil: [kg]	10

Images

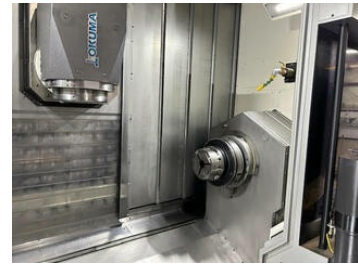

CONTACT Tel: +49 (0) 611 5101990 E-mail: info@stenzel.de